

| DOLPHIN PRESTIGE100 TEKNİK ÖZELLİKLER |         |               |                             |                             |                          |
|---------------------------------------|---------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| MODEL                                 |         |               | CH33M100T3VN-CVD            | CH47M100T3VN-CVD            | CH100M50T3VN-CVD         |
| YÜKLEME KAPASİTESİ                    |         |               | 10 TON                      | 10 TON                      | 10 TON                   |
| YAKIT TİPİ                            |         |               | DİZEL                       | DİZEL                       | DİZEL                    |
| ASANSÖR TİPİ                          |         |               | DUBLEX                      | TRİPLEX                     | TRİPLEX                  |
| ÖLÇÜLER                               |         |               |                             |                             |                          |
| TİLT AÇISI (ÖN/ARKA)                  | α/β     | (°)           | 6/12                        | 6/12                        | 6/12                     |
| ASANSÖR KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ           | H       | mm            | 3300                        | 4700                        | 6000                     |
| ASANSÖR KAPALI YÜKSEKLİĞİ             | H1      | mm            | 2840                        | 2840                        | 2840                     |
| ASANSÖR MAKSİMUM YÜKSEKLİĞİ           | H2      | mm            | 4620                        | 6020                        | 7320                     |
| SERBEST KALDIRMA                      | H3      | mm            | 100                         | 100                         | 100                      |
| KABİN YÜKSEKLİĞİ                      | H4      | mm            | 2560                        | 2560                        | 2560                     |
| ASANSÖR YERDEN YÜKSEKLİĞİ             | H5      | mm            | 235                         | 235                         | 235                      |
| MİNİMUM YERDEN YÜKSEKLİK              | H6      | mm            | 285                         | 285                         | 285                      |
| ÇATAL DAHİL/HARİÇ UZUNLUK             | L+L'/L' | mm            | 5490/4270                   | 5490/4270                   | 5490/4270                |
| DİNGİL MESAFESİ                       | L1      | mm            | 2800                        | 2800                        | 2800                     |
| ÇATAL LASTİK MESAFESİ                 | L2      | mm            | 720                         | 720                         | 720                      |
| TOPLAM GENİŞLİK                       | W1      | mm            | 2200                        | 2200                        | 2200                     |
| ÇATALLAR ARASI GENİŞLİK (AÇIK/KAPALI) | W5      | mm            | 2460/450<br>(AYARLANABİLİR) | 2460/450<br>(AYARLANABİLİR) | 2460/450 (AYARLANABİLİR) |
| DÖNÜŞ YARIÇAPI                        | r       | mm            | 4080                        | 4080                        | 4080                     |
| ÇATAL ÖLÇÜLERİ                        | LxWxT   | mm            | 1220x175x80                 | 1220x175x80                 | 1220x175x80              |
| YÜKLEME MERKEZİ                       | C       | mm            | 600                         | 600                         | 600                      |
| ÇATAL ÖLÇÜLERİ                        | lxh2xS  | mm            | 1200x125x45                 | 1200x125x45                 | 1200x125x45              |
| PERFORMANS                            |         |               |                             |                             |                          |
| MAKSİMUM HIZ (YÜKLÜ/YÜKSÜZ)           |         | km/h          | 20/22                       | 20/22                       | 20/22                    |
| ASANSÖR KALDIRMA HIZI (YÜKLÜ/YÜKSÜZ)  |         | mm/s          | 340/360                     | 340/360                     | 340/360                  |
| ASANSÖR İNİŞ HIZI (YÜKLÜ/YÜKSÜZ)      |         | mm/s          | 300/350                     | 300/350                     | 300/350                  |
| EĞİM TIRMANMA AÇISI                   |         | %             | 22                          | 22                          | 22                       |
| AĞIRLIK                               |         |               |                             |                             |                          |
| TOPLAM AĞIRLIK                        |         | kg            | 10913                       | 11513                       | 11955                    |
| AĞIRLIK DAĞILIMI ÖN/ARKA (YÜKLÜ)      |         | kg            | 17519/3394                  | 18184/3330                  | 18673/3283               |
| AĞIRLIK DAĞILIMI ÖN/ARKA (YÜKSÜZ)     |         | kg            | 3715/7198                   | 4380/7134                   | 4869/7086                |
| LASTİK                                |         |               |                             |                             |                          |
| LASTİK ADETİ (ÖN/ARKA)                |         |               | 4X /2                       | 4X /2                       | 4X /2                    |
| LASTİK TİPİ                           |         |               | PNÖMATİK                    | PNÖMATİK                    | PNÖMATİK                 |
| LASTİK ÖLÇÜSÜ (ÖN)                    |         |               | 9.00-20-16PR                | 9.00-20-16PR                | 9.00-20-16PR             |
| LASTİK ÖLÇÜSÜ (ARKA)                  |         |               | 9.00-20-16PR                | 9.00-20-16PR                | 9.00-20-16PR             |
| FREN                                  |         |               |                             |                             |                          |
| SÜRÜŞ FRENİ                           |         |               | HİDROLİK                    | HİDROLİK                    | HİDROLİK                 |
| EL FRENİ                              |         |               | MEKANİK                     | MEKANİK                     | MEKANİK                  |
| İÇTEN YANMALI MOTOR                   |         |               |                             |                             |                          |
| MOTOR MODELİ                          |         |               |                             |                             |                          |
| MOTOR GÜCÜ                            |         | HP-kW/<br>RPM |                             |                             |                          |
| TORK GÜCÜ                             |         | N.m/RPM       |                             |                             |                          |
| SİLİNDİR SAYISI                       |         |               |                             |                             |                          |
| MOTOR HACMİ                           |         | L             |                             |                             |                          |
| YAKIT TANKI KAPASİTESİ                |         | L             | 140                         | 140                         | 140                      |
| AKÜ                                   |         |               |                             |                             |                          |
| GERİLİM/KAPASİTE                      |         | V/Ah          | (12V 90Ah)x2                | (12V 90Ah)x2                | (12V 90Ah)x2             |

## TEKNİK VERİLER

1

### KOLTUK



Bel destekli, emniyet kemerli, ergonomik grammer koltuk. Maksimum konfor sunarak uzun süreli kullanımlarda operatör yorgunluğunu azaltır.

Opsiyoneldir.

2

### DENGE AĞIRLIĞI



Yüksek hava çıkışına sahip estetik denge ağırlığı ve ağırlığa monte edilmiş dikey egzoz, gelişmiş soğutma performansı sunarken aynı zamanda daha dengeli ve şık bir kullanım sağlar.

3

### LED AYDINLATMA



Çalışma alanını aydınlatıp görüşü artırır. Uyarı özelliği ile güvenliği sağlar. LED olduğu için enerjiyi verimli hale getirir.

4

### KUMANDA SİSTEMİ



Yüksek kalite ergonomik kumanda sistemi. Hassas kontrol ve kullanım kolaylığı sağlayarak operatörün iş verimliliğini artırır.

5

### DİREKSİYON



Rahat ve kolay sürüş. Hassas manevra kabiliyeti ile operatörün daha az efor sarf ederek kontrol sağlamasına yardımcı olur.

6

### DİJİTAL GÖSTERGE



Forklift hakkında temel bilgiler, arıza tespiti ve bakım hatırlatıcısı gibi bilgileri içeren LED gösterge. Gerçek zamanlı bilgi akışı sağlayarak bakım süreçlerini optimize eder.

## TEKNİK VERİLER

7


### MOTOR



Optimize edilmiş ısı dağıtım sistemi, geliştirilmiş arka ağırlık ısı dağıtım kanalı ve radyatörün azaltılmış rüzgar direnci soğutma verimliliğinin %10 oranında artmasını sağlar. Daha uzun motor ömrü ve yüksek performans sunar.

8

### ŞANZİMAN



Üstün kalite Okamura japon şanzıman. Yüksek dayanıklılık ve sorunsuz güç aktarımıyla uzun ömürlü ve verimli kullanım sunar. Opsiyoneldir.

9

### KABİN



CE sertifikalı özel kabin profili. Dayanıklı ve güvenli yapısı ile zorlu çalışma koşullarında ekstra koruma sağlar.

Kabin opsiyoneldir.

**PRESTIGE**  
**50 - 70 - 100**



**DOLPHIN**  
FORKLIFT



www.spartek.com.tr

**DOLPHIN**  
FORKLIFT

www.spartek.com.tr

## TEKNİK VERİLER

**DOLPHIN**  
FORKLIFT

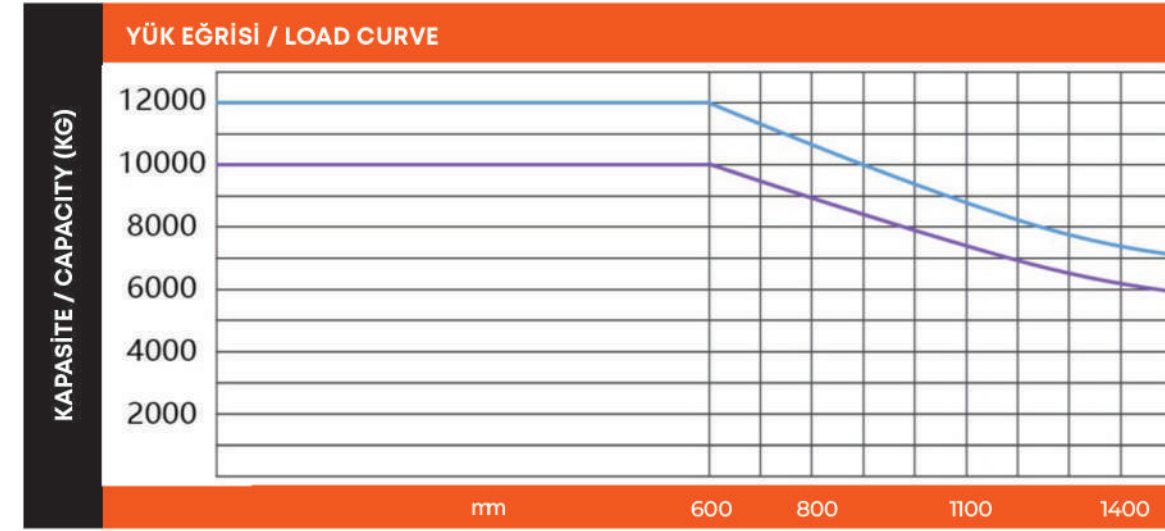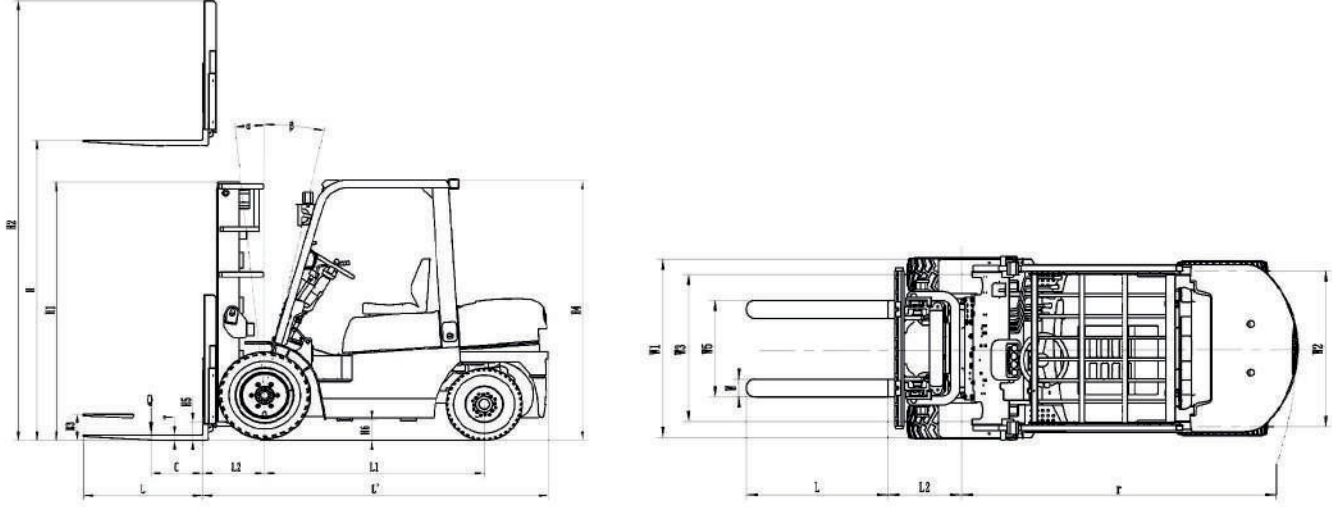

**DOLPHIN**  
FORKLIFT

### Adres / Address

Büyükkayacık OSB. Mah. 5 No'lu Sk. No :5 42250  
SELÇUKLU / Konya / TÜRKİYE

### Pazarlama / Domestic Sales

satis@spartek.com.tr +90 (332) 346 48 48

### Dış Ticaret / Foreign Trade

import@spartek.com.tr +90 (538) 490 04 26

### Satış Sonrası / Domestic Sales

info@spartek.com.tr +90 (532) 773 97 93

### Satış Sonrası / Domestic Sales

dolphinlift@spartek.com.tr +90 (554) 405 84 59



English  
Catalogue



Русский  
каталог



كتالوج  
عربي



Yerli Üretimde Global Çözüm Ortağınız

**DOLPHIN**  
FORKLIFT

## DİZEL FORKLİFT



**PRESTIGE**  
**50 - 70 - 100**