

DOLPHIN PRESTIGE30 KATALOG TEKNİK ÖZELLİKLER								
Üretici			Spartek Makine					
Model			DPD30			DPD35		
Kapasite		kg	3000			3500		
Yük Merkezi		mm	500			500		
Yakıt Tipi			Dizel			Dizel		
Asansör			2 KADEMELİ (DUBLEX)	3 KADEMELİ (TRİPLEX)	3 KADEMELİ (TRİPLEX)	2 KADEMELİ (DUBLEX)	3 KADEMELİ (TRİPLEX)	3 KADEMELİ (TRİPLEX)
Ölçüler								
Kaldırma Yüksekliği	H	mm	3300	4700	6000	3300	4700	6000
Asansör Yüksekliği (Asansör kapalı ve dik konumda olduğu durumda)	H1	mm	2215	2220	2670	2215	2220	2670
Asansör Yukarıda İken Maksimum Yüksekliği	H2	mm	4475	5875	7175	4475	5875	7175
Serbest Kaldırma Yüksekliği	H3	mm	1038	1048	1488	1093	1053	1493
Toplam Yükseklik	H4	mm	2160	2160	2160	2160	2160	2160
Minimum Yerden Yükseklik	H5	mm	135	135	135	135	135	135
Koltuk ve Tavan Arasındaki Mesafe	H6	mm	1050	1050	1050	1050	1050	1050
Çekil Pimi Yüksekliği	H9	mm	310	310	310	310	310	310
Korunaklık Yüksekliği	H13	mm	1230	1230	1230	1230	1230	1230
Toplam Uzunluk (Çatallı/Çatalsız)	(L/L')	mm	4060/2840	4060/2840	4060/2840	4060/2840	4060/2840	4060/2840
Dingil Merkezleri Arası Mesafe	L1	mm	1740	1740	1740	1740	1740	1740
Ön Teker Merkezi ve Ayna Arasındaki Mesafe	L2	mm	478	478	478	484	484	484
Arka Teker Merkezi ve Ağırlık Dışı Arasındaki Mesafe	L3	mm	564	564	564	564	564	564
Genişlik	W1	mm	1225	1225	1225	1225	1225	1225
Teker Dıştan Dışa Mesafesi (Ön Tekerler/ Arka Tekerler)	(W3/W2)	mm	1225/1155	1225/1155	1225/1155	1225/1155	1225/1155	1225/1155
Çatal Dıştan Dışa Ölçüsü (Maksimum/Minimum)	W5	mm	1060/250	1060/250	1060/250	1060/250	1060/250	1060/250
Minimum Dönüş Yarıçapı (Dış)	r	mm	2400	2400	2400	2400	2400	2400
Minimum Dönüş Yarıçapı (İç)	r'	mm	80	80	80	80	80	80
Paletler için koridor genişliği 1000x1200 çaprazlama	Ast	mm	4078	4078	4078	4084	4084	4084
Paletler için koridor genişliği 800x1200 çaprazlama	Ast	mm	4278	4278	4278	4284	4284	4284
Asansör Tilt Açısı (Ön/Arka)	α/β	deg.	6°/12°	6°/6°	3°/6°	6°/12°	6°/6°	3°/6°
Çatal Ölçüsü	L4xWxT	mm	1220x125x45	1220x125x45	1220x125x45	1220x125x45	1220x125x45	1220x125x45
Ağırlık								
Toplam Ağırlık		kg	4550	4740	4910	4845	5035	5205
Yüklü ağırlık dağılımı (Ön/Arka)		kg	6680/870	6850/890	7000/910	7500/845	7670/865	7825/880
Yüksüz ağırlık dağılımı (Ön/Arka)		kg	1865/2685	1940/2800	2010/2900	1885/2960	1960/3075	2025/3180
Tekerlek ve lastik								
Tekerlek Sayısı x = tahrik tekerleği (Ön/Arka)			2X/2	2X/2	2X/2	2X/2	2X/2	2X/2
Lastik tipi(Ön/Arka)			Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik
Lastik Ölçüsü (Ön/Arka)			8.15-15/6.5-10-10	8.15-15/6.5-10-10	8.15-15/6.5-10-10	8.15-15/6.5-10-10	8.15-15/6.5-10-10	8.15-15/6.5-10-10
Sürüş freni			Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
El freni			Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
Performans								
Maksimum çekişi (Yüklü/Yüksüz)		kN	22/13.7	22/13.7	22/13.7	23/14	23/14	23/14
Maksimum Tırmanma Kabiliyeti (Yüklü/Yüksüz)		%	20/32	20/32	20/32	20/32	20/32	20/32
Seyahat Hızı (Yüklü/Yüksüz)		km/h	19/19	19/19	19/19	19/19	19/19	19/19
Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz)		mm/s	420/450	420/450	420/450	370/390	370/390	370/390
İndirme Hızı (Yüklü/Yüksüz)		mm/s	450/460	450/460	450/460	450/460	450/460	450/460
Tahrik								
Motor Üreticisi/Modeli			XINCHAI 3E22YG51			XINCHAI 3E22YG51		
Nominal Güç/Nominal Hız		kW/rpm	44.8/2400			44.8/2400		
Maksimum Tork/Anma Hızı		Nm/rpm	210/1600~1800			210/1600~1800		
Silindir Sayısı			3~94×107			3~94×107		
Silindir Hacmi (Toplam Yer Değiştirme)		/L	2.23			2.23		
Emisyon			Euro 5			Euro 5		
Akü (Voltaj/kapasite)		V/Ah	12/80			12/80		

TEKNİK VERİLER

1 KOLTUK



Bel destekli, emniyet kemerli, ergonomik grammer koltuk. Uzun süreli kullanımlarda konfor ve güvenliği üst seviyeye taşır.

Opsiyoneldir.

2 DENGİ AĞIRLIĞI



Yüksek hava çıkışlı estetik denge ağırlığı ve ağırlığa monte edilmiş dikey egzoz.

Daha iyi soğutma performansı ve dengeli bir sürüş deneyimi sağlar.

3 LED AYDINLATMA



Çalışma alanını aydınlatıp görüşü artırır. Uyarı özelliği ile güvenliği sağlar. LED olduğu için enerjiyi verimli hale getirir.

4 KUMANDA SİSTEMİ



Yüksek kalite ergonomik kumanda sistemi. 4 kol standart. Hassas kontrol imkanı sunarak iş verimliliğini artırır.

5 DİREKSİYON



Rahat ve kolay sürüş. Hassas manevra kabiliyeti ve kolay kullanım ile sürüş konforunu artırır.

6 DİJİTAL GÖSTERGE



Forklift hakkında temel bilgiler, arıza tespiti ve bakım hatırlatıcısı gibi bilgileri içeren LED gösterge. Gerçek zamanlı bilgi akışı sağlayarak bakım süreçlerini optimize eder.

TEKNİK VERİLER

7 MOTOR



Optimize edilmiş ısı dağıtım sistemi, geliştirilmiş arka ağırlık ısı dağıtım kanalı ve radyatörün azaltılmış rüzgar direnci soğutma verimliliğinin %10 oranında artmasını sağlar. Daha uzun motor ömrü ve yüksek performans sunar.

8 ŞANZİMAN



Üstün kalite Okamura japon şanzıman. Yüksek dayanıklılık ve sorunsuz güç aktarımıyla uzun ömürlü ve verimli kullanım sunar. Opsiyoneldir.

PRESTIGE 30

9 KABİN





Özel CE sertifikalı profil. Güçlü yapısı ile operatör güvenliğini artırır ve dış etkenlere karşı koruma sağlar.

Opsiyoneldir.



TEKNİK VERİLER

DOLPHIN
FORKLIFT

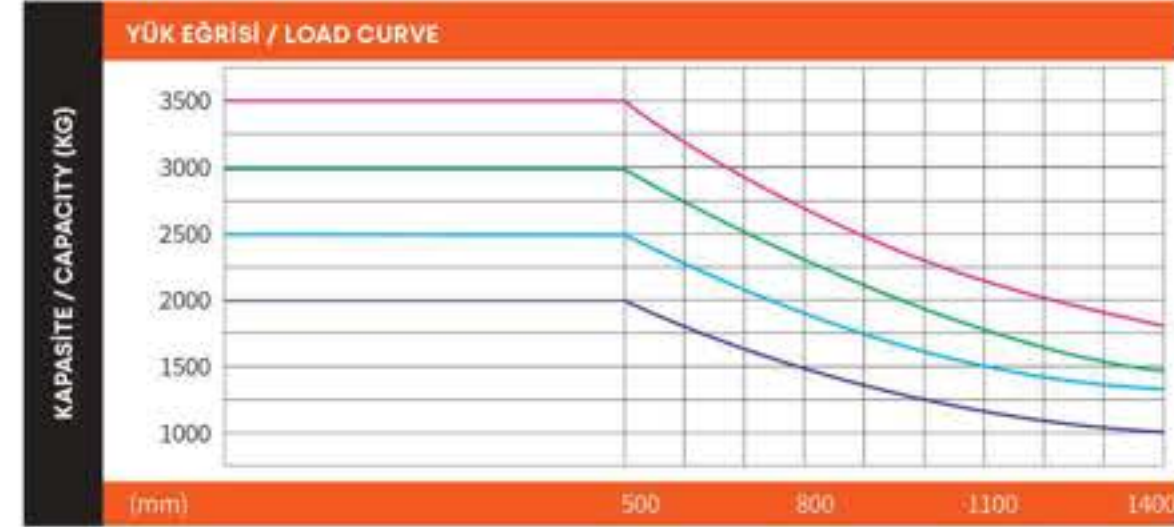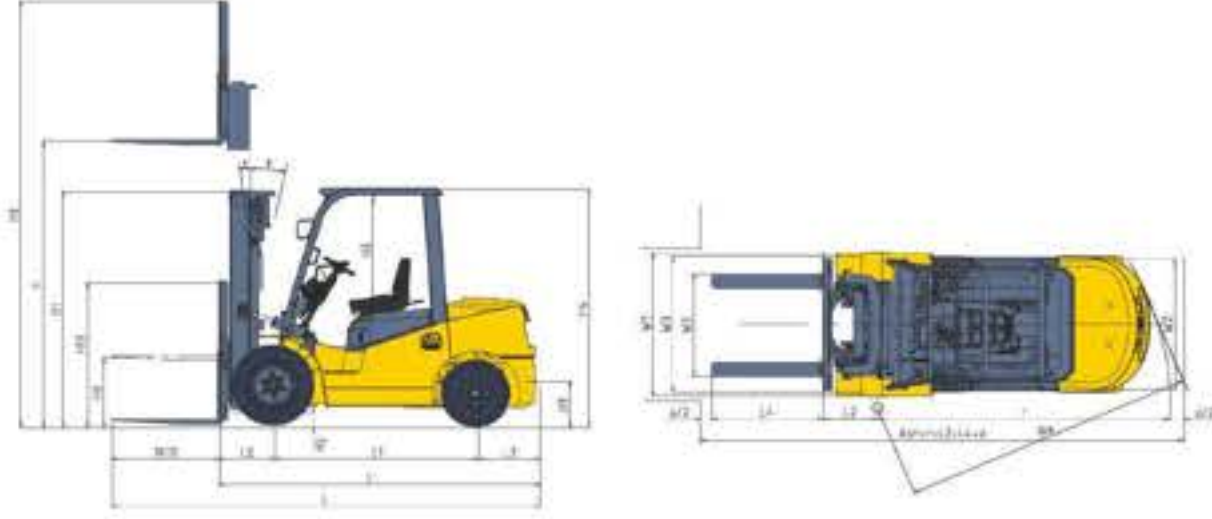

DOLPHIN
FORKLIFT

Adres / Address

Büyükkayacık OSB, Mah. 5 No'lu Sk. No :5 A2250
SELÇUKLU / Konya / TÜRKİYE
+90 (332) 346 48 48

Dış Ticaret / Global Sales

export@spartek.com.tr +90 (531) 651 98 32

Satış / Domestic Sales

info@spartek.com.tr +90 (532) 773 97 43

Satış Sonrası / After Sales

saft@spartek.com.tr +90 (535) 108 31 43



www.dolphinforklift.com



Yerli Üretimde Global Çözüm Ortağınız

DOLPHIN
FORKLIFT

**3 - 3,5 TON
DİZEL FORKLİFT**



**PRESTIGE
30**

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS / ХАРАКТЕРИСТИКИ / المواصفات						
ÜRETİCİ / MANUFACTURER / ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / المنتج		SPARTEK				
MARKA / BRAND / БРЕНД / العلامة التجارية		DOLPHIN LI-ION				
YAKIT TİPİ / FUEL TYPE / ТИП ТОПЛИВА / نوع الوقود		ELEKTRİK / ELECTRIC / الكهربائية				
YÜK MERKEZİ / MASS CENTER / НАГРУЗОЧНЫЙ ЦЕНТР / مركز الحمل		MM	500			
OPERATÖR TİPİ / OPERATOR TYPE / СИДЕНЬЕ ОПЕРАТОРСКОГО ТИПА / نوع المشغل			KOLTUK / SEAT / مقعد			
ÖLÇÜLER / DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ / القياسات			STANDARD 3300	TRIPLEX 4700	TRIPLEX 6000	
ASANSÖR MAX. YÜKSEKLİĞİ / MAX. MAST HEIGHT / МАКС.ПОДЪЕМ ЛИФТА / الحد الأقصى لارتفاع المصعد		h4	mm	4510	5910	6010
ASANSÖR KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ / MAST LIFT HEIGHT OF FORK / ВЫСОТА ПОДЪЕМА / ارتفاع رفع المصعد		h3	mm	3300	4700	4800
ASANSÖR KAPALI YÜKSEKLİK / HEIGHT OF MAST / ВЫСОТА ЗАКРЫТОГО ПОДЪЕМА / الارتفاع المغلق للمصعد		h1	mm	2220	2240	2750
YÜK DAYAMA KORKULUĞU / HEIGHT OF LOAD BACKREST / ГРУЗОВАЯ ЗАЩИТА / حاجز تحمل الحمل		h8	mm	1210	1210	1210
KABİN YÜKSEKLİĞİ / FRONT WHEEL OVERHEAD / ВЫСОТА КАБИНЫ / ارتفاع الكابينة		h6	mm	2190	2190	2190
ÇATAL HARIÇ UZUNLUK / LENGTH (WITH /WITHOUT) FORK / ДЛИНА БЕЗ ВилКИ / الطول فيما عدا الشوكة		L1/L2	mm	3920-2700	3920-2700	3920-2700
ÇATAL LASTİK MERKEZİ MESAFESİ / FRONT OVERHANG/ YOU RASSTOYANIYE MEJDU CENTROM SHINYI I VILKI / المسافة الجنزنة		X	mm	479	479	479
DİNGİL MESAFESİ / WHEELBASE / РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ / البعد بين المحاور		L5	mm	1700	1700	1700
MİN. YERDEN YÜKSEKLİK / MIN. GROUND CLEARANCE / МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ОТ ЗЕМЛИ / الحد الأدنى من الارتفاع عن الأرض		M1	mm	150	150	150
TOPLAM GENİŞLİK / OVERALL WIDTH / ОБЩАЯ ШИРИНА / العرض الكلي		B	mm	1230	1230	1230
ÇATALLAR ARASI GENİŞLİK / DISTANCE BETWEEN FORKS / ШИРИНА МЕЖДУ ВилКАМИ / العرض ما بين الشوكات		Ra	mm	1060/250	1060/250	
DÖNÜŞ YARI ÇAP DIŞ / MIN. TURN RADIUS (OUTSIDE) / РАДИУС ПОВОРОТА СНАРУЖИ / نصف قطر العودة خارجي		Wa	mm	2400	2400	2400
DÖNÜŞ YARI ÇAP İÇ / MIN. TURN RADIUS INSIDE) / РАДИУС ПОВОРОТА ВНУТРИ / نصف قطر العودة داخلي		V	mm	200	200	200
ASANSÖR ÖN ARKA EĞİM AÇISI / TILTING ANGLES / клапан / زاوية الانحاء الامامي والخلفي للمصعد		α/β	°	6°/12°	6°/6°	6°/6°
ÇATAL ÖLÇÜLERİ / FORK DIMENSIONS / РАЗМЕР ВилКИ / قياسات الشوكة		axbxc	mm	1200x125x45	1200x125x45	
MODEL / MODEL / МОДЕЛИ / النوع				DLE30	DLE35	
KAPASİTE / CAPACITY / ВМЕСТИМОСТЬ / السعة			KG	3000	3500	
MAKS. HIZ YÜKLÜ/YÜKSÜZ / MAX DRIVING SPEEDS / МАКС. СКОРОСТЬ, НАГРУЗКА/БЕЗ НАГРУЗКИ / الحد الأقصى للسرعة بحمل / بدون حمل			km/h	12/14	12/14	
ASANSÖR KALDIRMA HIZI YÜKLÜ/YÜKSÜZ / LIFTING SPEED / СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА ЛИФТА, С НАГРУЗКОЙ/БЕЗ НАГРУЗКИ / سرعة رفع المصعد بحمل / بدون حمل			mm/s	460/480	460/480	
ASANSÖR İNİŞ HIZI YÜKLÜ/YÜKSÜZ / LOWERING SPEED / СКОРОСТЬ СПУСКА ЛИФТА, ПОД НАГРУЗКОЙ/БЕЗ НАГРУЗКИ / سرعة نزول المتحسس بحمل / بدون حمل			mm/s	500/450	500/450	
MAKS. ÇEKME KUVVETİ / MAX. TRACTIVE FORCE / МАКС. УСИЛИЕ ТЯГИ / الحد الأقصى من قوة السحب			kN	20/16	20/16,3	
EĞİM TIRMANMA AÇISI / MAX. GRADE ABILITY / УГОЛ ПОДЪЕМА НА СКЛОНЕ / زاوية تسلق الانحناء			°	20°/20°	16,5°/20°	
AĞIRLIK / WEIGHT / вес / النقل				3T	3.5T	
			3,30 m	4300 KG	3,30 m	4580 KG
TOPLAM AĞIRLIK / TOTAL WEIGHT / ОБЩИЙ ВЕС / النقل الكلي			4,70 m	4600 KG	4,70 m	4860 KG
			6,0 m	4780 KG	6,0 m	5020 KG
TEKERLER VE LASTİKLER / TYRES / КОЛЕСА И ШИНЫ / الاطارات والاطارات المطاطية						
LASTİK ADEDİ / TYRES QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО ШИН / عدد الاطارات المطاطية		2x2				
LASTİK TİPİ / TYRES TYPE / ТИП ШИН / نوع الاطارات المطاطية		HAVA/PNAUMATIC				
LASTİK ÖLÇÜLERİ / TYRES SIZE(FRONT/REAR)) / РАЗМЕРЫ ШИН / قياسات الاطارات المطاطية		28x9-15/6.50-10				
SÜRÜŞ FRENİ / DRIVING BRAKE / ПРИВОДНОЙ ТОРМОЗ / فرامل القيادة		HYDRAULIC				
EL FRENİ / PARKING BRAKE / РУЧНОЙ ТОРМОЗ / الفرامل اليدوية		MECHANIC				
GÜÇ VE ŞANZİMAN / POWER AND GEARBOX / МОЩНОСТЬ И ТРАНСМИССИЯ						
القدرة وناقل الحركة						
BATARYA / BATTERY / АККУМУЛЯТОР / البطارية		V/Ah	LifePo4 115.2v/230Ah			
VİTES / NO. OF SPEEDS FOR TRANSMISSIONS / СКОРОСТЬ / التروس			AUTOMATIC 1/1			

TEKNİK VERİLER

1

KOLTUK



Bel destekli, emniyet kemerli, ergonomik grammer koltuk. Maksimum konfor sunarak uzun süreli kullanımlarda operatör yorgunluğunu azaltır.

Opsiyoneldir.

2

DENGE AĞIRLIĞI



Yüksek hava çıkışına sahip estetik denge ağırlığı ve ağırlığa monte edilmiş dikey egzoz, gelişmiş soğutma performansı sunarken aynı zamanda daha dengeli ve şık bir kullanım sağlar.

3

LED AYDINLATMA



Çalışma alanını aydınlatıp görüşü artırır. Uyarı özelliği ile güvenliği sağlar. LED olduğu için enerjiyi verimli hale getirir.

4

KUMANDA SİSTEMİ



Yüksek kalite ergonomik kumanda sistemi. Hassas kontrol ve kullanım kolaylığı sağlayarak operatörün iş verimliliğini artırır.

5

DİREKSİYON



Rahat ve kolay sürüş. Hassas manevra kabiliyeti ile operatörün daha az efor sarf ederek kontrol sağlamasına yardımcı olur.

6

DİJİTAL GÖSTERGE



Forklift hakkında temel bilgiler, arıza tespiti ve bakım hatırlatıcısı gibi bilgileri içeren Dijital gösterge.

Gerçek zamanlı bilgi akışı sağlayarak bakım süreçlerini optimize eder.

TEKNİK VERİLER

7

VALF



Yüksek kaliteli özel valf, optimize edilmiş akış kontrolü ile verimli bir performans sunar. 3 yollu standart üretim sayesinde hassas ve güvenilir kullanım sağlar.

8

BATARYA



: Li-ion batarya 115V/125Ah Life-Po4. yüksek enerji verimliliği ve uzun ömürlü performans sunar. 5 yıl garanti kapsamında güvenilir ve dayanıklı bir güç kaynağıdır.

9

KABİN



CE sertifikalı özel kabin profili. Dayanıklı ve güvenli yapısı ile zorlu çalışma koşullarında ekstra koruma sağlar.

Kabin opsiyoneldir.

LI-ION



DOLPHIN
FORKLIFT




www.spartek.com.tr

DOLPHIN
FORKLIFT

www.spartek.com.tr

TEKNİK VERİLER

DOLPHIN
FORKLIFT

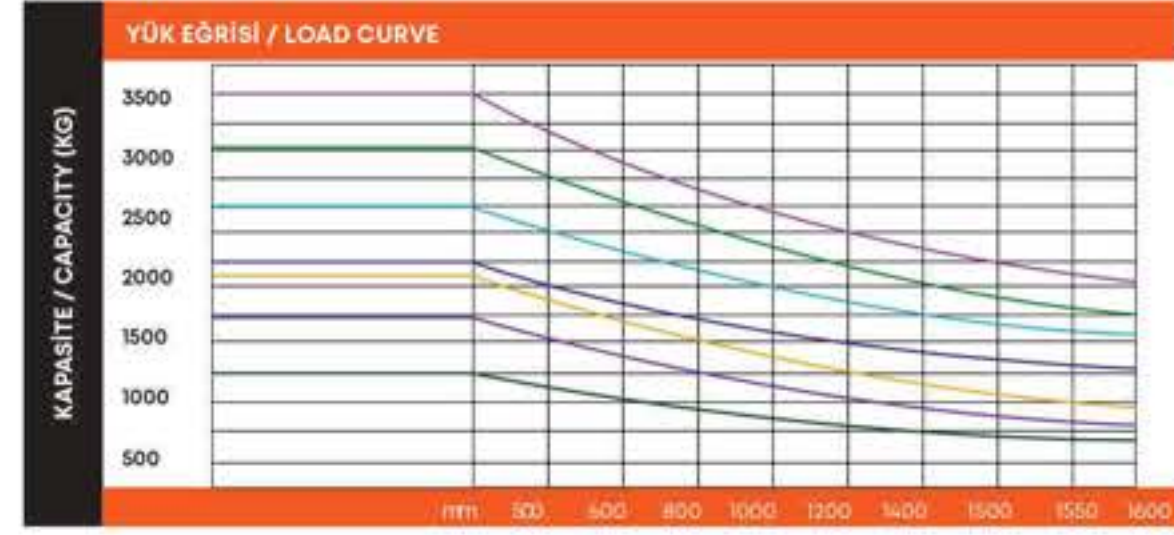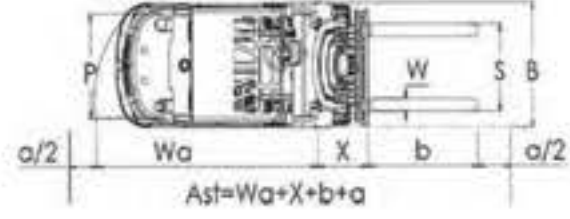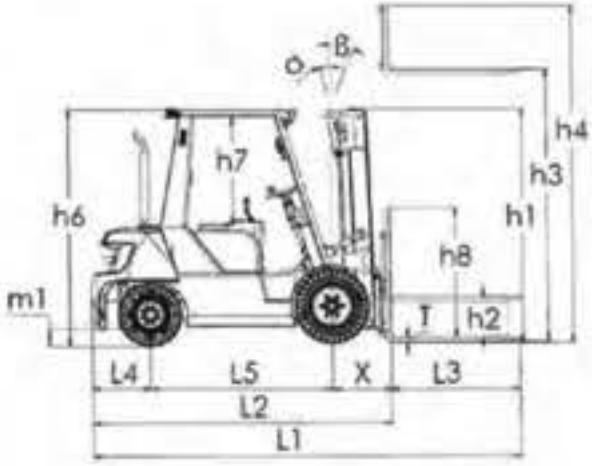

DOLPHIN
FORKLIFT

Adres / Address

Büyükkayacık OSB, Mah. 5 No'lu Sk. No :5 A2250
SELÇUKLU / Konya / TÜRKİYE
+90 (332) 346 48 48

Dış Ticaret / Global Sales

export@spartek.com.tr +90 (532) 651 98 32

Satış / Domestic Sales

info@spartek.com.tr +90 (532) 773 97 43

Satış Sonrası / After Sales

safti@spartek.com.tr +90 (535) 108 31 43



www.dolphinforlift.com



Yerli Üretimde Global Çözüm Ortağınız

DOLPHIN
FORKLIFT

ELEKTRİKLİ FORKLİFT



LI-ION

DOLPHIN - 80V 230 AH+80V 460 AH ELEKTRİKLİ FORKLİFT ÖLÇÜLERİ														
		ASANSÖR 3.3 METRE				ASANSÖR 4.7 METRE				ASANSÖR 6 METRE				
Parça Adı		3 TON	3 TON	3.5 TON	3.5 TON	3 TON	3 TON	3.5 TON	3.5 TON	3 TON	3 TON	3.5 TON	3.5 TON	
Özellikler	Üretici	SPARTEK MAKİNE OTOMOTİV A.Ş				SPARTEK MAKİNE OTOMOTİV A.Ş				SPARTEK MAKİNE OTOMOTİV A.Ş				
	Model	DLE30-230	DLE30-460	DLE35-230	DLE35-460	DLE30-230	DLE30-460	DLE35-230	DLE35-460	DLE30-230	DLE30-460	DLE35-230	DLE35-460	
	Yakıt Tipi	Elektrik	Elektrik	Elektrik	Elektrik	Elektrik	Elektrik	Elektrik	Elektrik	Elektrik	Elektrik	Elektrik	Elektrik	
	Koltuk Tipi	Standart Koltuk	Standart Koltuk	Standart Koltuk	Standart Koltuk	Standart Koltuk	Standart Koltuk	Standart Koltuk	Standart Koltuk	Standart Koltuk	Standart Koltuk	Standart Koltuk	Standart Koltuk	
	Kapasite	kg	3000	3000	3500	3500	3000	3000	3500	3500	3000	3000	3500	
	Yük Merkezi Mesafesi	c (mm)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
	Çatal / Lastik Mesafesi	x (mm)	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	
	Dinli Merkezleri Ara Mesafesi	y (mm)	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750	
Ağırlık	Toplam Ağırlık	kg	4400	4490	4780	4870	4740	4830	5090	5180	4810	4900	5190	5280
	Ağırlık Dağılımı Tam Yükle Ön / Arka	kg	6580/820	6400/1090	7075/1205	7150/1220	6615/1125	6690/1140	7340/1250	7415/1265	6675/1135	6750/1150	7425/1265	7500/1280
Ağırlık	Ağırlık Dağılımı Tam Yüksüz Ön / Arka	kg	1750/2650	1775/2715	2275/2505	2330/2540	2080/2660	2130/2700	2400/2690	2470/2710	2250/2560	2300/2600	2415/2775	2535/2745
	Lastik Tipi		Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik	Pnömatik
Tekerlek ve Lastik	Ön Lastik Ölçüleri		8.15-15-14PR	8.15-15-14PR	8.15-15-14PR	8.15-15-14PR	8.15-15-14PR	8.15-15-14PR	8.15-15-14PR	8.15-15-14PR	8.15-15-14PR	8.15-15-14PR	8.15-15-14PR	
	Arka Lastik Ölçüleri		6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	
	Lastik Adedi Ön / Arka		2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	2x/2	
	Ön Lastik Merkezleri Arası Ölçüsü	b10 (mm)	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	1005	
	Arka Lastik Merkezleri Arası Ölçüsü	b11 (mm)	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	975	
	Asansör Ön Arka Eğim Açısı	a/b (°)	6/12	6/12	6/12	6/12	6/6	6/6	6/6	6/6	3/6	3/6	3/6	3/6
	Asansör Kapalı Yükseklik	h1 (mm)	2234	2234	2234	2234	2269	2269	2269	2269	2869	2869	2869	2869
	Serbest Kaldırma Korkuluk Dahil	h2 (mm)	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
	Asansör Kaldırma Yüksekliği	h3 (mm)	3300	3300	3300	3300	4700	4700	4700	4700	6000	6000	6000	6000
	Asansör Maksimum Yükseklik	h4 (mm)	4445	4445	4445	4445	5845	5845	5845	5845	7145	7145	7145	7145
	Kabin Yüksekliği	h6 (mm)	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180	2180
	Toplam Uzunluk	l1 (mm)	3945	3945	3945	3945	3945	3945	3945	3945	3945	3945	3945	3945
	Çatal Harif Uzunluk	l2 (mm)	2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725	2725
	Toplam Genişlik	b1 (mm)	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225
	Çatal Ölçüleri	s / e / l (mm)	45x12x1220	45x12x1220	45x12x1220	45x12x1220	45x12x1220	45x12x1220	45x12x1220	45x12x1220	45x12x1220	45x12x1220	45x12x1220	45x12x1220
	Çatal Standartı		ISO2328 3A	ISO2328 3A	ISO2328 3A	ISO2328 3A	ISO2328 3A	ISO2328 3A	ISO2328 3A	ISO2328 3A	ISO2328 3A	ISO2328 3A	ISO2328 3A	ISO2328 3A
Çatal Taşıyıcı Genişliği	b3 (mm)	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	
Yükli Yerden Yükseklik	m1 (mm)	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	
Şasi Yerden Yükseklik	mm	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	
Performans	1000 x 1200 Çapraz Palet Koridor Genişliği	Ast (mm)	4027,5	4302,5	4032,5	4307,5	4027,5	4302,5	4032,5	4307,5	4027,5	4302,5	4032,5	4307,5
	800 x 1200 Palet İçin Koridor Genişliği	Ast (mm)	4228	4503	4233	4508	4228	4503	4233	4508	4228	4503	4233	4508
	Dönme Yarıçapı	Wa (mm)	2350	2420	2350	2420	2350	2420	2350	2420	2350	2420	2350	2420
	Hız, Yükli / Yüksüz	km/h	14/15	17/18	14/15	17/18	14/15	17/18	14/15	17/18	14/15	17/18	14/15	17/18
Elektrik Motor	Maksimum Çekme Kuvveti	N	11000	13000	11000	13000	11000	13000	11000	13000	11000	13000	11000	13000
	Eğim Tırmanma Açısı Yükli / Yüksüz	%	18/25	20/25	16/25	18/25	18/25	20/25	16/25	18/25	18/25	20/25	16/25	18/25
	Sürüş Freni		Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik	Hidrolik
	El Freni		Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik	Mekanik
İlave	Yürüyüş Motor Gücü	kW	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Hidrolik Kaldırma Motor Gücü	kW	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	Batarya Kapasitesi	V/Ah	80/230	80/460	80/230	80/460	80/230	80/460	80/230	80/460	80/230	80/460	80/230	80/460
	Batarya Ağırlığı	kg	200	290	200	290	200	290	200	290	200	290	200	290
İlave	Ataşman Çalışma Basıncı	MPa	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
	Ataşman Yağ Hacmi	l/min	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
	Ataşman Yağ Hacmi	l/min	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65

TEKNİK VERİLER

1 KOLTUK



Bel destekli, emniyet kemerli, ergonomik grammer koltuk. Maksimum konfor sunarak uzun süreli kullanımlarda operatör yorgunluğunu azaltır.

Opsiyoneldir.

2 DENGİ AĞIRLIĞI



Yüksek hava çıkışına sahip estetik denge ağırlığı ve ağırlığa monte edilmiş dikey egzoz, gelişmiş soğutma performansı sunarken aynı zamanda daha dengeli ve şık bir kullanım sağlar.

3 LED AYDINLATMA



Çalışma alanını aydınlatıp görüşü artırır. Uyarı özelliği ile güvenliği sağlar. LED olduğu için enerjiyi verimli hale getirir.

4 KUMANDA SİSTEMİ



Yüksek kalite ergonomik kumanda sistemi. 4 kol standart Hassas kontrol ve kullanım kolaylığı sağlayarak operatörün iş verimliliğini artırır.

5 DİREKSİYON



Rahat ve kolay sürüş. Hassas manevra kabiliyeti ile operatörün daha az efor sarf ederek kontrol sağlamasına yardımcı olur.

6 DİJİTAL GÖSTERGE



Forklift hakkında temel bilgiler, arıza tespiti ve bakım hatırlatıcısı gibi bilgileri içeren LED gösterge.

Gerçek zamanlı bilgi akışı sağlayarak bakım süreçlerini optimize eder.

TEKNİK VERİLER

7 VALF



Optimize edilmiş ısı dağıtım sistemi, geliştirilmiş arka ağırlık ısı dağıtım kanalı ve radyatörün azaltılmış rüzgar direnci, soğutma verimliliğinin %10 artmasını sağlar.

8 BATARYA



Li-ion batarya 80V/230Ah, 80V/460Ah 5 yıl garanti.

Uzun ömürlü, hızlı şarj edilebilir batarya ile kesintisiz çalışma imkânı sunar.

9 KABİN



Özel CE sertifikalı profil. Dayanıklı ve güvenli yapı ile zorlu çalışma koşullarında ekstra koruma sağlar.

Kabin opsiyoneldir.

TITAN 460AH



DOLPHIN
FORKLIFT



www.spartek.com.tr

DOLPHIN
FORKLIFT

www.spartek.com.tr

TEKNİK VERİLER

DOLPHIN
FORKLIFT

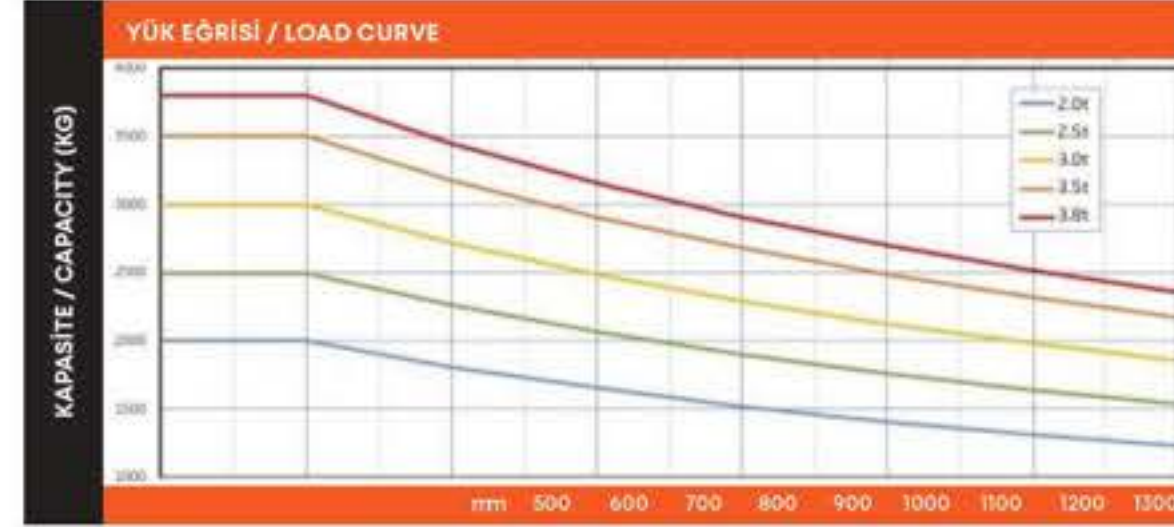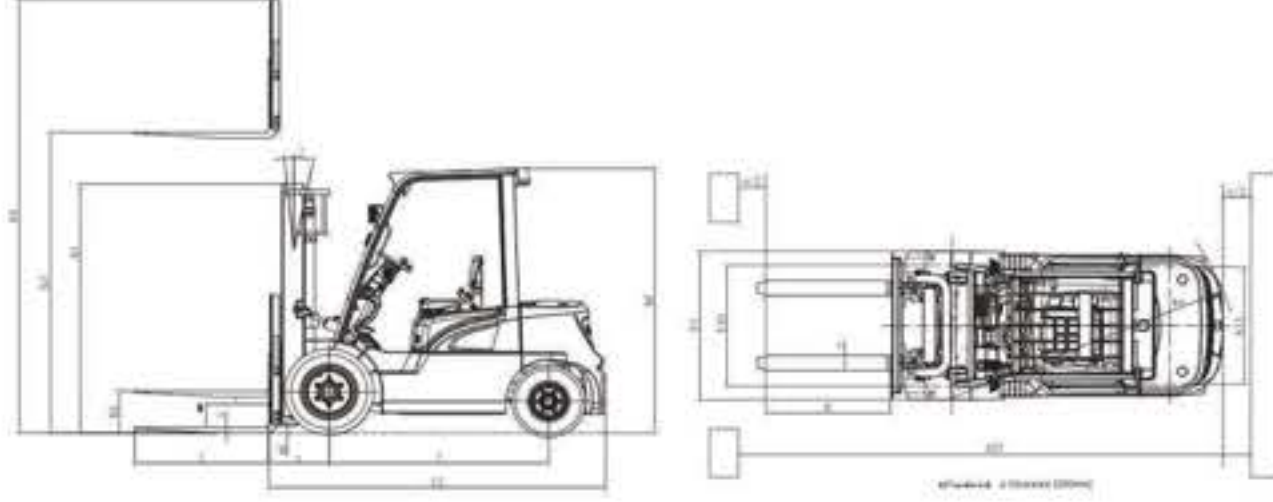

DOLPHIN
FORKLIFT

Adres / Address

Büyükkayacık OSB. Mah. 5 No'lu Sk. No :5 42250
SELÇUKLU / Konya / TÜRKİYE
+90 (332) 346 48 48

Dış Ticaret / Global Sales

export@spartek.com.tr +90 (331) 681 98 32

Satış / Domestic Sales

info@spartek.com.tr +90 (332) 775 97 93

Satış Sonrası / After Sales

ssh@spartek.com.tr +90 (338) 108 31 43



www.dolphinforklift.com



Yerli Üretimde Global Çözüm Ortağınız

DOLPHIN
FORKLIFT

ELEKTRİKLİ FORKLİFT



TITAN
460AH

DOLPHIN PRESTIGE100 TEKNİK ÖZELLİKLER					
MODEL			CH33M100T3VN-CVD	CH47M100T3VN-CVD	CH100M50T3VN-CVD
YÜKLEME KAPASİTESİ			10 TON	10 TON	10 TON
YAKIT TİPİ			DİZEL	DİZEL	DİZEL
ASANSÖR TİPİ			DUBLEX	TRİPLEX	TRİPLEX
ÖLÇÜLER					
TİLT AÇISI (ÖN/ARKA)	α/β	(°)	6/12	6/12	6/12
ASANSÖR KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ	H	mm	3300	4700	6000
ASANSÖR KAPALI YÜKSEKLİĞİ	H1	mm	2840	2840	2840
ASANSÖR MAKSİMUM YÜKSEKLİĞİ	H2	mm	4620	6020	7320
SERBEST KALDIRMA	H3	mm	100	100	100
KABİN YÜKSEKLİĞİ	H4	mm	2560	2560	2560
ASANSÖR YERDEN YÜKSEKLİĞİ	H5	mm	235	235	235
MİNİMUM YERDEN YÜKSEKLİK	H6	mm	285	285	285
ÇATAL DAHİL/HARIÇ UZUNLUK	L+L'/L'	mm	5490/4270	5490/4270	5490/4270
DİNGİL MESAFESİ	L1	mm	2800	2800	2800
ÇATAL LASTİK MESAFESİ	L2	mm	720	720	720
TOPLAM GENİŞLİK	W1	mm	2200	2200	2200
ÇATALLAR ARASI GENİŞLİK (AÇIK/KAPALI)	WS	mm	2460/450 (AYARLANABİLİR)	2460/450 (AYARLANABİLİR)	2460/450 (AYARLANABİLİR)
DÖNÜŞ YARIÇAPI	r	mm	4080	4080	4080
ÇATAL ÖLÇÜLERİ	LxWxT	mm	1220x175x80	1220x175x80	1220x175x80
YÜKLEME MERKEZİ	C	mm	600	600	600
ÇATAL ÖLÇÜLERİ	lxh2xS	mm	1200x125x45	1200x125x45	1200x125x45
PERFORMANS					
MAKSİMUM HIZ (YÜKLÜ/YÜKSÜZ)		km/h	20/22	20/22	20/22
ASANSÖR KALDIRMA HIZI (YÜKLÜ/YÜKSÜZ)		mm/s	340/360	340/360	340/360
ASANSÖR İNİŞ HIZI (YÜKLÜ/YÜKSÜZ)		mm/s	300/350	300/350	300/350
EĞİM TIRMANMA AÇISI		%	22	22	22
AĞIRLIK					
TOPLAM AĞIRLIK		kg	10913	11513	11955
AĞIRLIK DAĞILIMI ÖN/ARKA (YÜKLÜ)		kg	17519/3394	18184/3330	18673/3283
AĞIRLIK DAĞILIMI ÖN/ARKA (YÜKSÜZ)		kg	3715/7198	4380/7134	4869/7086
LASTİK					
LASTİK ADETİ (ÖN/ARKA)			4X /2	4X /2	4X /2
LASTİK TİPİ			PNÖMATİK	PNÖMATİK	PNÖMATİK
LASTİK ÖLÇÜSÜ (ÖN)			9.00-20-16PR	9.00-20-16PR	9.00-20-16PR
LASTİK ÖLÇÜSÜ (ARKA)			9.00-20-16PR	9.00-20-16PR	9.00-20-16PR
FREN					
SÜRÜŞ FRENİ			HİDROLİK	HİDROLİK	HİDROLİK
EL FRENİ			MEKANİK	MEKANİK	MEKANİK
İÇTEN YANMALI MOTOR					
MOTOR MODELİ					
MOTOR GÜCÜ		HP-kW/ RPM			
TORK GÜCÜ		N.m/RPM			
SİLİNDİR SAYISI					
MOTOR HACMİ		L			
YAKIT TANKI KAPASİTESİ		L	140	140	140
AKÜ					
GERİLİM/KAPASİTE		V/Ah	(12V 90Ah)x2	(12V 90Ah)x2	(12V 90Ah)x2

TEKNİK VERİLER

1

KOLTUK



Bel destekli, emniyet kemerli, ergonomik grammer koltuk. Maksimum konfor sunarak uzun süreli kullanımlarda operatör yorgunluğunu azaltır.

Opsiyoneldir.

2

DENGE AĞIRLIĞI



Yüksek hava çıkışına sahip estetik denge ağırlığı ve ağırlığa monte edilmiş dikey egzoz, gelişmiş soğutma performansı sunarken aynı zamanda daha dengeli ve şık bir kullanım sağlar.

3

LED AYDINLATMA



Çalışma alanını aydınlatıp görüşü artırır. Uyarı özelliği ile güvenliği sağlar. LED olduğu için enerjiyi verimli hale getirir.

4

KUMANDA SİSTEMİ



Yüksek kalite ergonomik kumanda sistemi. Hassas kontrol ve kullanım kolaylığı sağlayarak operatörün iş verimliliğini artırır.

5

DİREKSİYON



Rahat ve kolay sürüş. Hassas manevra kabiliyeti ile operatörün daha az efor sarf ederek kontrol sağlamasına yardımcı olur.

6

DİJİTAL GÖSTERGE



Forklift hakkında temel bilgiler, arıza tespiti ve bakım hatırlatıcısı gibi bilgileri içeren LED gösterge. Gerçek zamanlı bilgi akışı sağlayarak bakım süreçlerini optimize eder.

TEKNİK VERİLER

7

MOTOR



Optimize edilmiş ısı dağıtım sistemi, geliştirilmiş arka ağırlık ısı dağıtım kanalı ve radyatörün azaltılmış rüzgar direnci soğutma verimliliğinin %10 oranında artmasını sağlar. Daha uzun motor ömrü ve yüksek performans sunar.

8

ŞANZİMAN



Üstün kalite Okamura japon şanzıman. Yüksek dayanıklılık ve sorunsuz güç aktarımıyla uzun ömürlü ve verimli kullanım sunar. Opsiyoneldir.

9

KABİN



CE sertifikalı özel kabin profili. Dayanıklı ve güvenli yapısı ile zorlu çalışma koşullarında ekstra koruma sağlar.

Kabin opsiyoneldir.

PRESTIGE
50 - 70 - 100



DOLPHIN
FORKLIFT



www.spartek.com.tr

DOLPHIN
FORKLIFT

www.spartek.com.tr

TEKNİK VERİLER

DOLPHIN
FORKLIFT

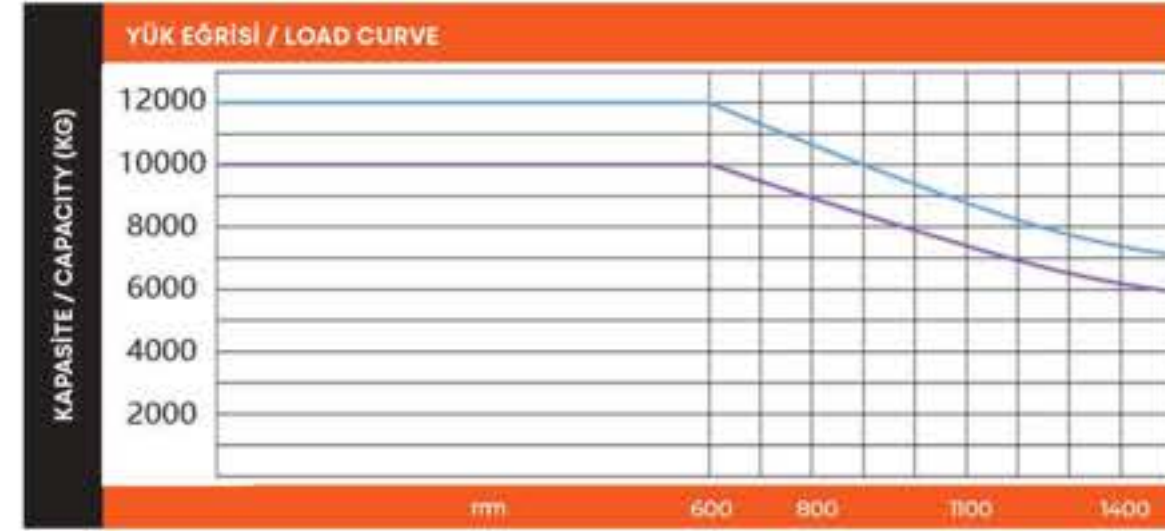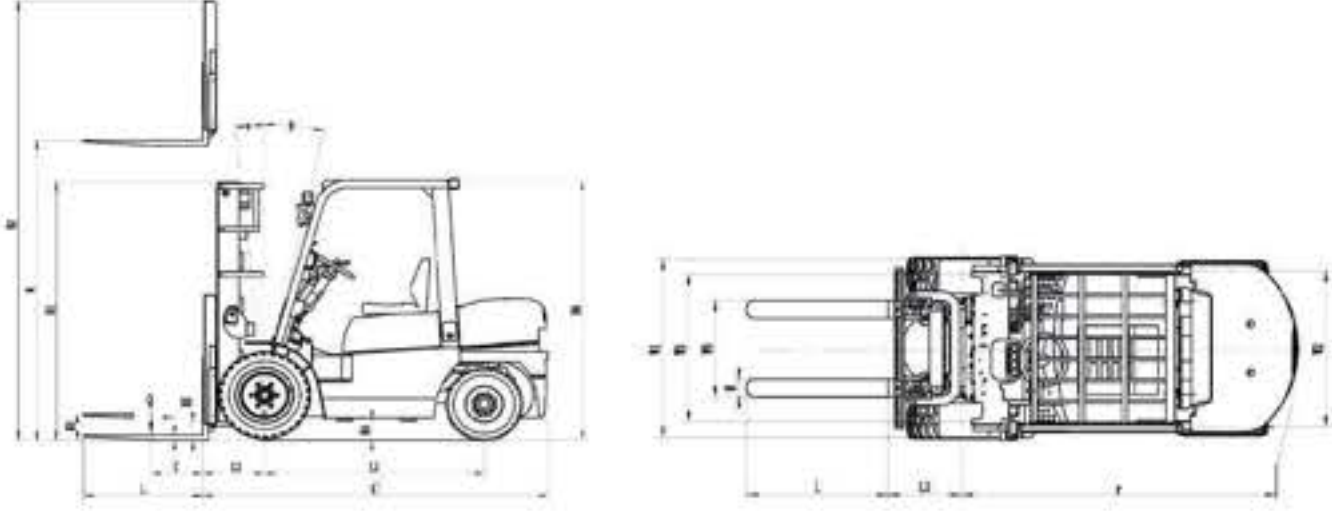

DOLPHIN
FORKLIFT

Adres / Address

Büyükkayacık OSB. Mah. 5 No'lu Sk. No: 5 42250
SELÇUKLU / Konya / TÜRKİYE

Pazarlama / Domestic Sales

satıs@ispartek.com.tr +90 (332) 346 48 48

Dış Ticaret / Foreign Trade

import@ispartek.com.tr +90 (538) 490 04 26

Satış Sonrası / Domestic Sales

info@ispartek.com.tr +90 (532) 773 97 93

Satış Sonrası / Domestic Sales

dolphinlift@ispartek.com.tr +90 (554) 405 84 59



English
Catalogue



Русский
каталог



العربية
شركة



Yerli Üretimde Global Çözüm Ortağınız

DOLPHIN
FORKLIFT

DİZEL FORKLİFT



PRESTIGE
50 - 70 - 100